
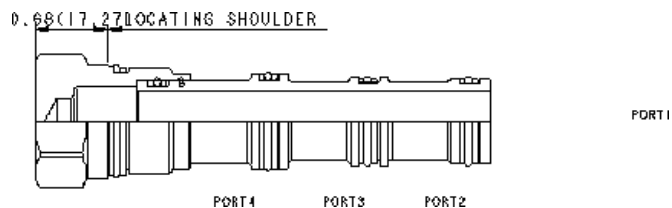


**MODELL**  
XSCA-XXN

**Stopfen für Einschraubbohrung, alle Anschlüsse gesperrt**  
**EINSCHRAUBBOHRUNG: T-32A**



### KONFIGURATION ÄNDERN

<b>X</b>	Verstellart	-
<b>X</b>	Einstellbereich	-
<b>N</b>	Dichtungsmaterial	Buna-N

Dieser Verschlussstopfen sperrt alle Anschlüsse.

### TECHNISCHE DATEN

Einschraubbohrung	T-32A
Serie	2
Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Schlüsselweite des Ventilsechskants	28,6 mm
Anzugsdrehmoment des Einschraubventils	61 - 68 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-032-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-032-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-032-006
Gewicht	0.20 kg.

Copyright © 2002-2014 Sun Hydraulics Corporation. All rights reserved.